


## 主要技术参数:

显示容量:	4 位带小数点数字+1 段时间分隔符	环境相对湿度:	<85%
模块工作电压:	2.7 ~ 5.5V	工作温度:	-20 ~ +60
工作电流:	20uA(3.0V), 300uA(5.0V)	存储温度:	-30 ~ +70
字高:	18.0mm		
视角:	6:00		
显示方式:	反射式正显示		
接口方式:	二线式串行接口		

## 接口信号说明:

1 VDD:	电源正极	2 DI:	串行数据输入
3 VSS:	电源地	4 CLK:	串行移位脉冲输入

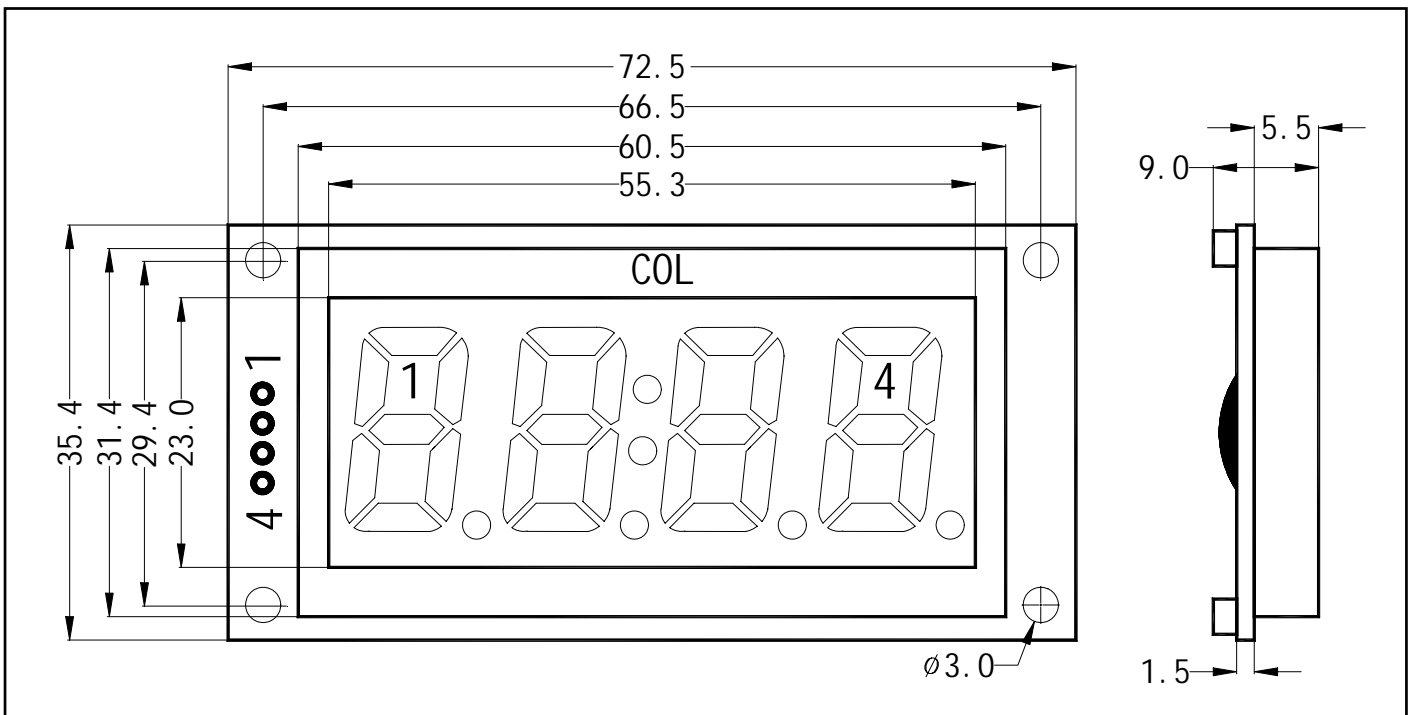

## 地址映射表:

LCDBUF	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	/	/	/	/	/	/	COL	/
1	H1	C1	D1	E1	G1	B1	A1	F1
2	H2	C2	D2	E2	G2	B2	A2	F2
3	H3	C3	D3	E3	G3	B3	A3	F3
4	H4	C4	D4	E4	G4	B4	A4	F4