WWW.ZXLCD.COM 北京中显电子有限公司 010-82626833，52926620

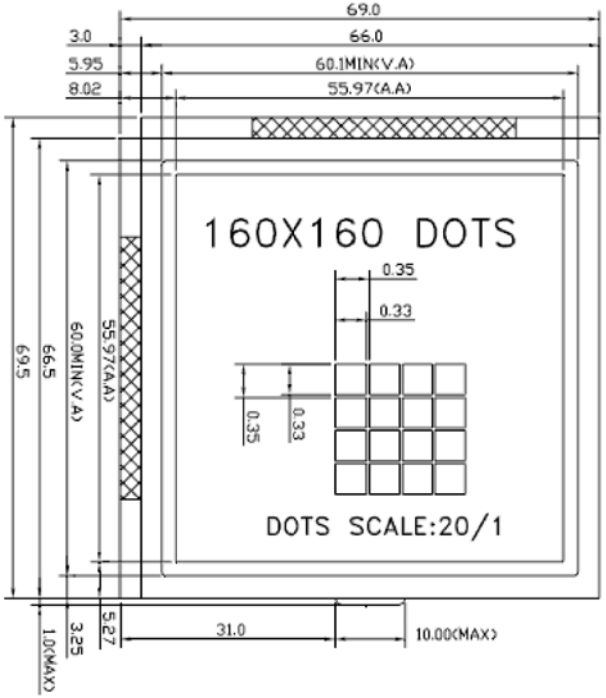


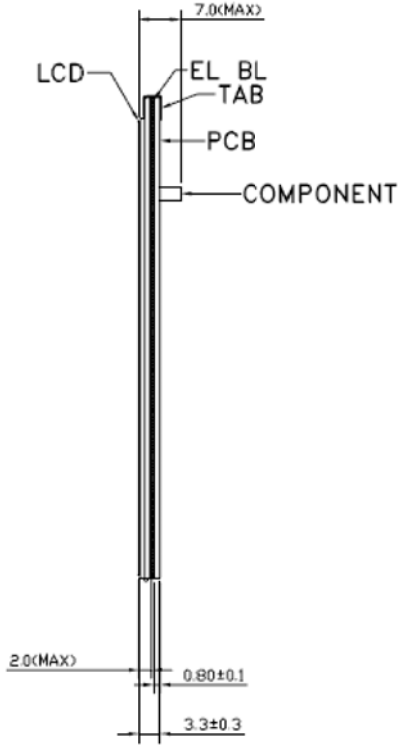


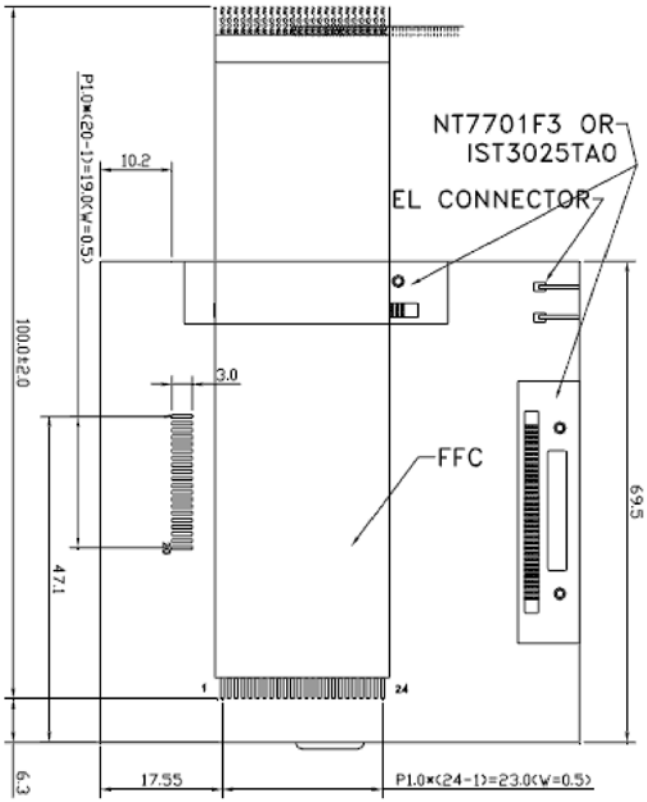


J1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES | /RD OR E | /WR OR R/W | /CS | A0 | DB0 | DB1 | DB2 | DB3 | DB4 | DB5 | DB6 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| DB7 | VDD | VSS | VLCD | VADJ | BL_CTRL | NC | NC | NC | NC | NC | NC |

J2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES | /RD OR E | /WR OR R/W | /CS | A0 | DB0 | DB1 | DB2 | DB3 | DB4 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| DB5 | DB6 | DB7 | VDD | VSS | VLCD | VADJ | BL_CTRL | NC | NC |

NOTES:

| | |
|---|---|
| 1.DISPLAY TYPE: | FSTN |
| 2.VIEWING ANGLE: | 6:00 |
| 3.POLARIZER MODE: | TRANSFLECTIVE/POSITIVE |
| 4.OPERATING TEMP: | −20°C~~+70°C |
| 5.STORAGE TEMP: | −30°C~~+80°C |
| 6.LOGIC VOLTAGE: | VDD=5.0V |
| 7.LCD DRIVER VOLTAGE: | Vop=15.0V |
| 8.DRIVE METHOD: | 1/160DUTY,1/9BIAS |
| 9.CONTROL IC: | SED1335F0A |
| 10.BACKLIGHT TYPE: | EL/WHITE |

| REV. | DESCRIPTION | DATE |
|---|---|---|
| | | |

| DRAW NO. | YMFT-G160160ADPEWSD | | DRAWN | ME CHECKED | EE CHECKED | APPROVED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT: mm | PAGE: 1/1 | VER: A SCALE: 1/1 | | | | |
| | TOLERANCES UNLESS: ±0.3 | | | | | |