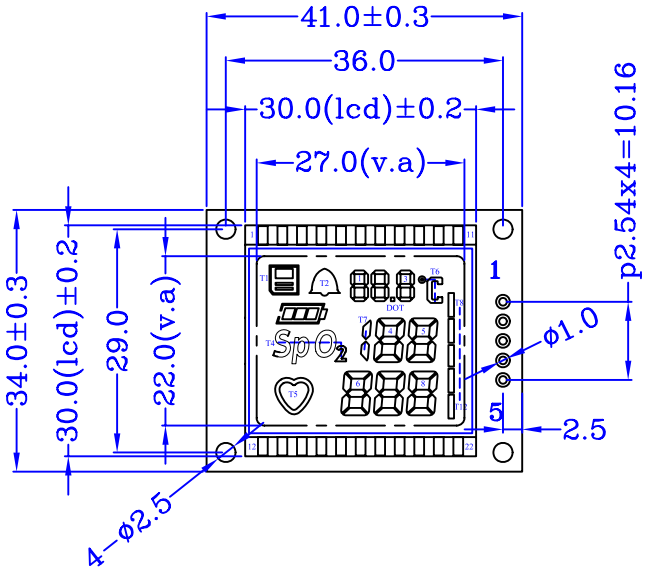

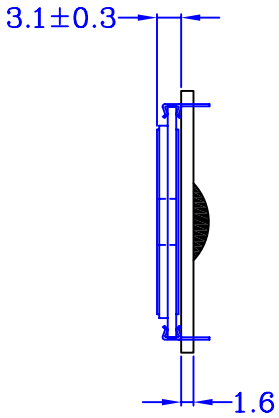

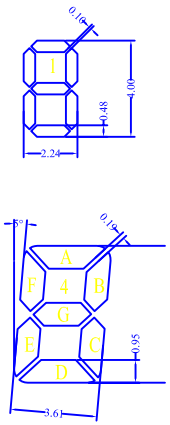

RAM	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0	C0	C1	C2	C3	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11
PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
COM1	T3A	4F	4A	5F	5A	1F	1A	2F	2A	3F	3A	COM1	\	\	\	T2	6F	6A	7F	7A	8F	8A
COM2	T3B	4G	4B	5G	5B	1G	1B	2G	2B	3G	3B	\	COM2	\	\	T1	6G	6B	7G	7B	8G	8B
COM3	T3C	4E	4C	5E	5C	1E	1C	2E	2C	3E	3C	\	\	COM3	\	T4	6E	6C	7E	7C	8E	8C
COM4	T3D	4D	T7	5D	T9	1D	T8	2D	DOT	3D	T6	\	\	\	COM4	T5	6D	T10	7D	T11	8D	T12

1	/CS	Chip select
2	/WR	WRITE clock input.
3	DATA	Serial data input/output
4	VSS	Power ground
5	VDD	Power supply (+3.3V)

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: TN
2. POLARIZER TYPE: REFLECTIVE,POSITIVE
3. VIEW DIRECTION: 6:00
4. OPREATING TEMPERATURE: -20°C~+70°C
5. STORAGE TEMPERATURE: -30°C~+80°C
6. VDD: +3.3V
7. DRIVE METHOD: 1/4DUTY,1/3BIAS
8. CONTROLLER: HT1621
9. BACKLIGHT TYPE: WITHOUT

北京中显电子有限公司		010-82626833
DESIGN:	MODEL NUMBER:	UNITS: MM
CHECK:		VERSION: A
APPOVE:		SHEET: 1 OF 1
Unspecified tolerences are ±0.3		DATE: 2008-01-11