

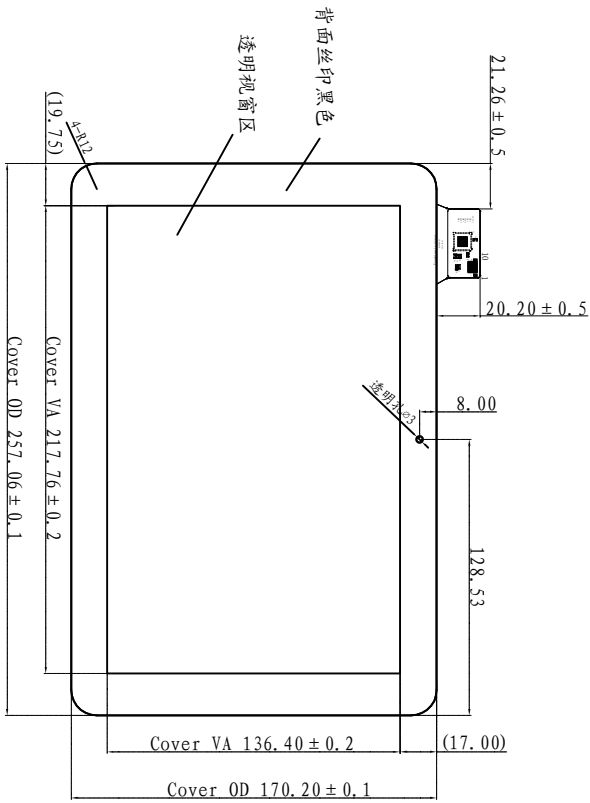


| 版本 | 标识 | 修改内容 | 修改日期 | 签名 |
|----|----|------|------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pin | NAME |
|-----|----------|
| 1 | VDD 3.3V |
| 2 | GND |
| 3 | SDA |
| 4 | SCL |
| 5 | INT |
| 6 | RESET |
| 7 | NC |
| 8 | NC |
| 9 | NC |
| 10 | WAKE |

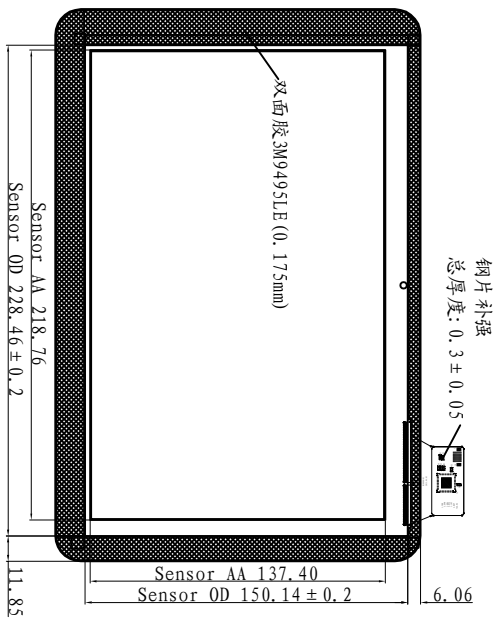

正视图

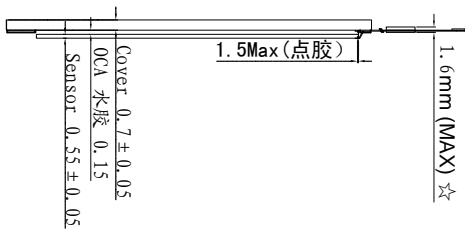

背视图

注意事项:

- 1、玻璃须强化,表面硬度>6H
- 2、Cover lens四周安全边为0.15mm,不可有白边
- 3、TP透过率>86%
- 4、工作温度-10--+60℃, 储存温度-20--+70℃
- 5、符合RoHS标准
- 6、其他未注尺寸公差为±0.1mm
- 7、触控IC FT5506BEG (32*20)

北京中显电子有限公司

WWW.ZXLCD.COM

| | | | | | |
|-------------|-----|------------|------|-----|------------|
| 制图 | 赵会敏 | 2013.07.05 | 结构 | G+G | D100014-01 |
| 审核 | | | 比例 | 1:1 | |
| 批准 | | | 单位 | mm | |
| 第 1 页 共 1 页 | | | 图纸名称 | 工程图 | |